F99EKDPS

LAVE-VAISSELLE SOUS-COMPTOIR

- Départ de cycle à démarrage progressif de la pompe
- Doseurs de produit de lavage et de rinçage
- Chargement automatique du réservoir
- Construction en acier inoxydable 18/10AISI 304
- Bras de lavage / rinçage supérieurs et inférieurs en acier inoxydable
- Panneau de commande amovible
- Isolation thermique et acoustique à double parois
- Réservoir incliné autonettoyante avec bords arrondis
- (2) Filtres réservoir intégrées en acier inoxydable
- Porte à double parois contrebalancée

US 334 Cornelia St., Suite #272, Plattsburgh, NY 12901 | **CAN** 120 rue de la Barre, Boucherville, QC, J4B 2X7
1 888 956 6866 | customerservice@eurodib.com | www. eurodib.com

DONNÉES TECHNIQUES	F 9 9 EKDPS
PUISSANCE	6500W, 208-240 V 1ph 60Hz, 35A
DOSEUR DE PRODUIT DE RINÇAGE	OUI
DOSEUR DE PRODUIT DE LAVAGE	OUI
OUVERTURE DE CHARGEMENT	14,57"
FORMAT DE PANIER (L X P)	19,68" x 19,68"
HAUTEUR DU PLAN DE TRAVAIL	12,40"
CAPACITÉ DE LA CUVE	18 L
DIMENSIONS (P X L X H)	25,59" x 23,62" x 32,5"
DURÉE DU CYCLE DE LAVAGE	2-3-4-mins
CAPACITÉ PAR CYCLE DE LAVAGE	30/20/15 paniers/h
CONSOMMATION D'EAU PAR CYCLE	2.27 L
ÉLECTROPOMPE LAVAGE	650 W
RÉSISTANCE DE LA CUVE	2000 W
RÉSISTANCE DU SURCHAUFFEUR	6000 W
CAPACITÉ DU SURCHAUFFEUR	6 L
TEMPÉRATURE D'ENTRÉE D'EAU	55÷60°C/131÷140°F
ALIMENTATION D'ENTRE D'EAU	3/4"
ALIMENTATION DE SORTIE D'EAU	3/4"
PRESSION DE L'ALIMENTATION D'EAU	40-80 psi
DURETÉ DE L'EAU	7,2-12,5 °f
TEMPÉRATURE DE RINÇAGE	82-90°C/180-195°F
POIDS NET	72 kg
DIMENSIONS D'EXPÉD. (P X L X H)	25,10"x29,15"x34,36"
POIDS D'EXPÉDITION	82 kg
NIVEAU DU BRUIT	<54dB(A)

HAUTEUR DE PASSAGE AUGMENTÉE

La hauteur de passage a été élevée comparativement au modèle précédent de 1.6". Hauteur à 14.57". Il est donc possible de laver objets de plus grandes dimensions.

NOUVEAU MICRO-FILTRE PLUS

Le nouveau système à micro-filtre maintient l'eau propre durant plus de cycles et réduit la consommation de détergent de 20%.
La saleté fine restante est ramassée et vidangée aussi pendant la phase de lavage.



OUVERTURE DE CHARGEMENT



OPTION:
OUVERTURE DE CHARGEMENT
POUR DOUBLE GLISSIÈRE

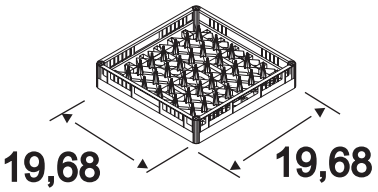

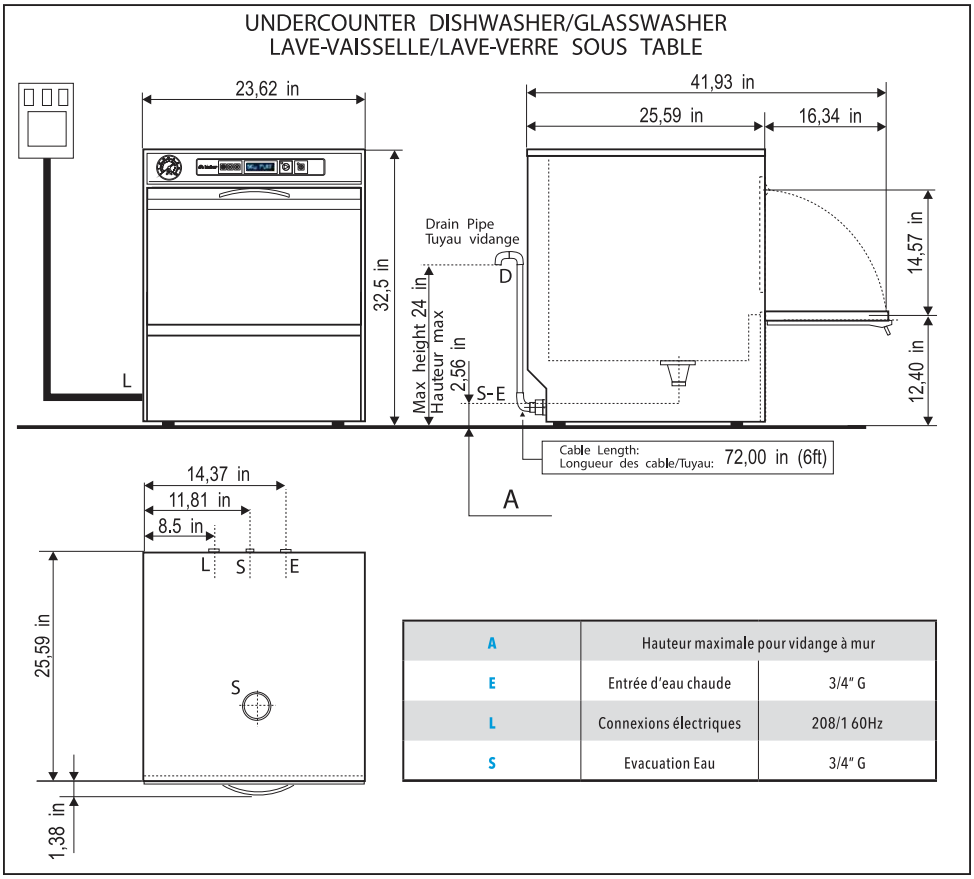

A	Hauteur maximale pour vidange à mur	
E	Entrée d'eau chaude	3/4" G
L	Connexions électriques	208/1 60Hz
S	Evacuation Eau	3/4" G

Garantie : 2 ans pièces et main d'oeuvre

V1.009.2022

eurodib

US 334 Cornelia St., Suite #272, Plattsburgh, NY 12901 | **CAN** 120 rue de la Barre, Boucherville, QC, J4B 2X7
1 888 956 6866 | customerservice@eurodib.com | www. eurodib.com