



MACHINES À GLAÇONS CUBES

- Cycle de nettoyage automatique
- Pattes réglables (+ 20mm, 0.8")
- Filtre à air amovible
- Drain par gravité
- Système refroidi à l'air

- Panneau de configuration :
 - Bouton On/Off
 - +/- boutons pour ajuster l'épaisseur de la glace
 - Bouton du cycle de nettoyage
 - Voyants lumineux pour la phase de production de la glace et les erreurs
 - Affichage numérique indiquant la phase du cycle de nettoyage et les codes d'erreur

- Réserve à glace :
 - Poignée cachée
 - Couvercle en plastique ABS

Réfrigérant : R290

Construction : Acier inoxydable AISI 304, plastique ABS

Remarque : Min. 9-12" d'espace requis devant et derrière la machine pour une ventilation adéquate



MODEL: ICB28080



INCLUS: Filtre à eau d'entrée
(kit de montage et cartouche)



Cartouche de remplacement: SWF
Kit de cartouche et raccords flexibles: SWFCK

Recommandé pour les endroits avec de l'eau dure.
Remplacement recommandé: tous les 3 mois.




RESOLUTE

ICE SYSTEMS



RÉSERVE À GLACE INTÉGRÉE	ICB28080
PUISSANCE	110V, 726W, 6.6A, 5-15P
FORMAT DE CUBE	9 g · 22 mm ³ (0.87"³)
PRODUCTION / 24H*	280 lb
CUBES PAR LOT	126 cubes
ÉVAPORATEUR	7 x 18 cubes
CAPACITÉ DU RÉSERVE À GLACE	80 lb
DIMENSIONS (P X L X H)	27.6" x 26" x 38.5"
POIDS NET	132 lb
DIMENSIONS D'EXPÉDITION (P X L X H)	29.3" x 30.7" x 35.4"
POIDS D'EXPÉDITION	148 lb

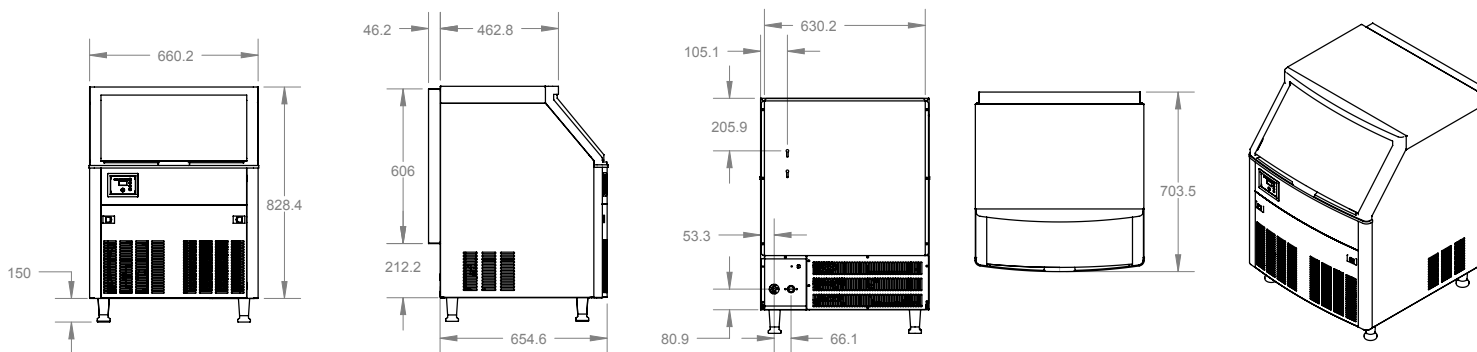

MM	660.2	828.4	150	46.2	462.8	606	212.2	654.6	630.2	105.1	205.9	53.3	80.9	66.1	703.5
IN	26.0	32.6	5.9	1.8	18.2	23.9	8.4	25.8	24.8	4.1	8.1	2.1	3.2	2.6	27.7

*Température ambiante 21 °C (70 °F); Température d'eau 10 °C (50 °F)

GARANTIE: 2 ANS PIÈCES ET MAIN D'ŒUVRE, 5 ANS COMPRESSEUR (PIÈCE SEULEMENT)



V1.11.2022



US 334 Cornelia St., Suite #272, Plattsburgh, NY 12901 | CAN 120 rue de la Barre, Boucherville, QC, J4B 2X7
1 888 956 6866 | customerservice@eurodib.com | www.eurodib.com