


P800EK

LAVE-USTENSILES MULTIFONCTION

- Panneau de commande électronique Soft-Touch avec thermostats numériques
- Pompe de lavage en acier inoxydable
- Bras de lavage et de rinçage supérieur / inférieur avec pompe de surpression
- Hauteur de lavage : 19.7"
- Grande poignée
- 3 filtres amovibles
- Composantes internes facilement accessibles pour l'entretien
- Grille amovible pour un entretien facilité
- Cuve à rebords arrondis et fond incliné
- Valves de tempérage de vidange et ensemble de montage disponibles



PUISSANCE	208-240V 3PH Branchement direct, 10500W, 60Hz, 28A
DOSEUR DE PRODUIT DE RINÇAGE INCLUS	OUI
OUVERTURE DE CHARGEMENT	19.7"
FORMAT DE PANIER (L X P)	24.2" x 24.2"
PANIER INCLUS	(1) pour 28 assiettes à pizza 12" - (1) pour 34 x bols/assiettes à soupe - (1) grille en acier inoxydable pour bacs GN 1/1, plaques à pizza 23.5" x 15.75" et bacs à pâte à pizza - (1) support ouvert en acier inoxydable pour articles et ustensiles divers
HAUTEUR DU PLAN DE TRAVAIL	34"
CAPACITÉ DE LA CUVE	16 gal (61 L)
DIMENSIONS (P X L X H)	32" x 33" x 63"
DURÉE DU CYCLE DE LAVAGE	1- 2- 3 min. / 2- 3- 4 min.
CAPACITÉ PAR CYCLE DE LAVAGE	2040 - 1360 - 680 plats/h 60 - 40 - 20 paniers/h / 30 - 20 - 15 paniers/h
CONSOMMATION D'EAU	1.05 gallon par cycle (4 L) 31 - 21 - 16 gallons à l'heure (117 - 79.5 - 60.5 L)
ÉLECTROPOMPE	1500W
RÉSISTANCE DE LA CUVE	9000W
RÉSISTANCE DU SURCHAUFFEUR	9000W
CAPACITÉ DU SURCHAUFFEUR	2.1 gal (8 L)
TEMPÉRATURE D'ENTRÉE D'EAU	55 - 60 °C (131 - 140 °F)
ALIMENTATION D'ENTRÉE D'EAU	3/4"
ALIMENTATION DE SORTIE D'EAU	32 mm - 1" 1/4
PRESSION DE L'ALIMENTATION D'EAU	40±80 psi
DÛRETÉ DE L'EAU	7.2 - 12.5°F
TEMPÉRATURE DE RINÇAGE	82 - 90 °C (180 - 195 °F)
POIDS NET	415 lb
DIMENSIONS D'EXPÉD. (P X L X H)	43" x 36.6" x 82"
POIDS D'EXPÉDITION	470 lb
NIVEAU DE BRUIT	<70dB(A)

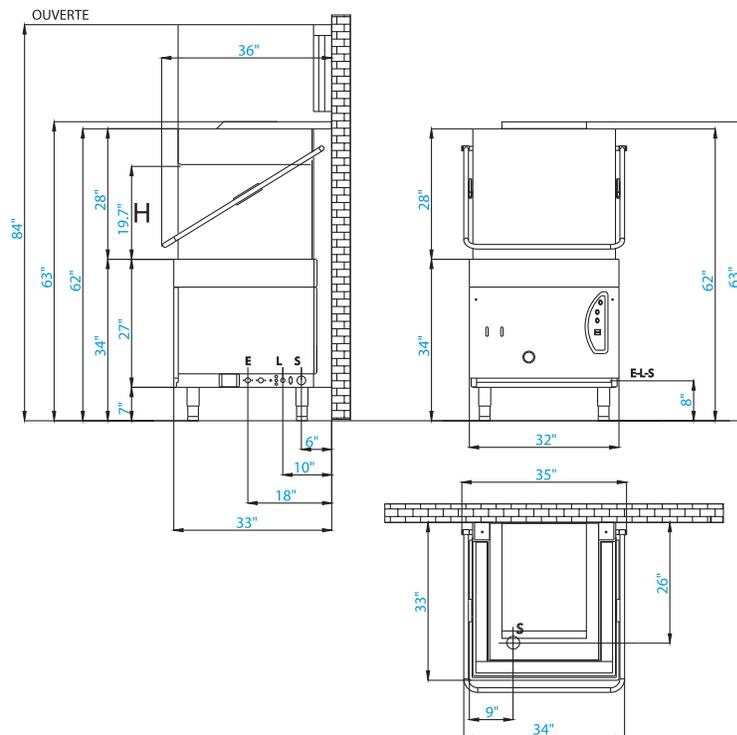

H	HAUTEUR MAX. LAVAGE
E	ARRIVÉE EAU
S1	EVACUATION EAU
L	BRANCHEMENT ELECTRIQUE

GARANTIE: 1 AN PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE

